

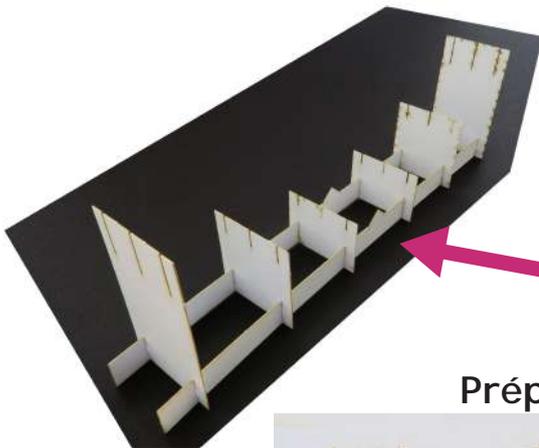
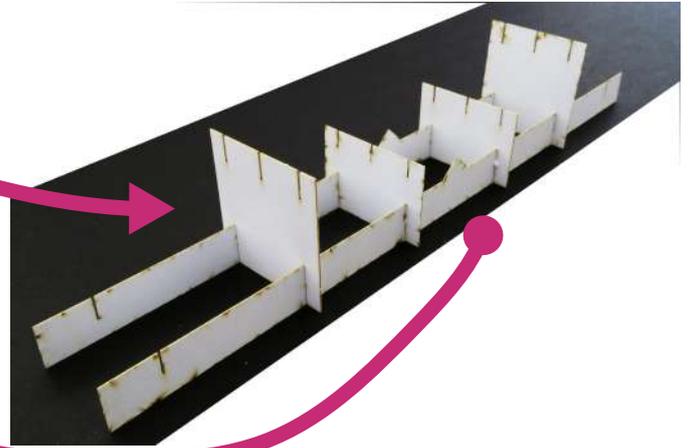
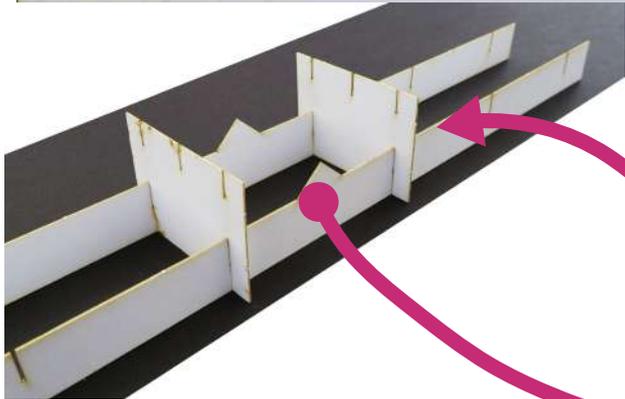
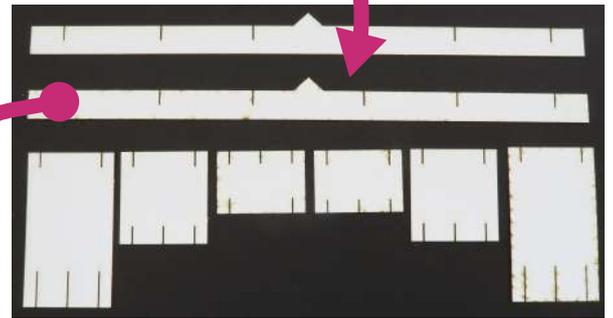
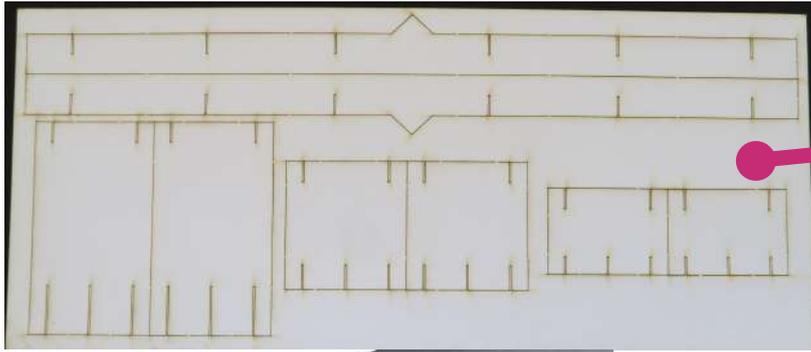
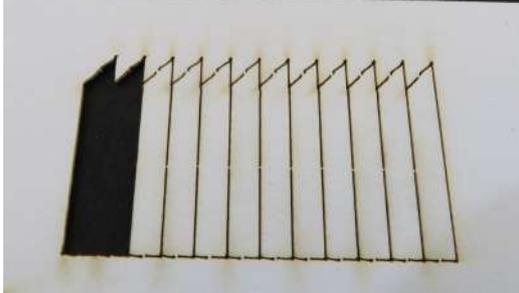


Notice de montage de la passerelle de la grange aux belles - réf: HB 36


Le travail commence par l'assemblage d'un gabarit de montage de l'arche

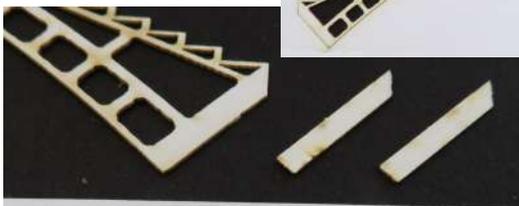


Préparation des trois arches

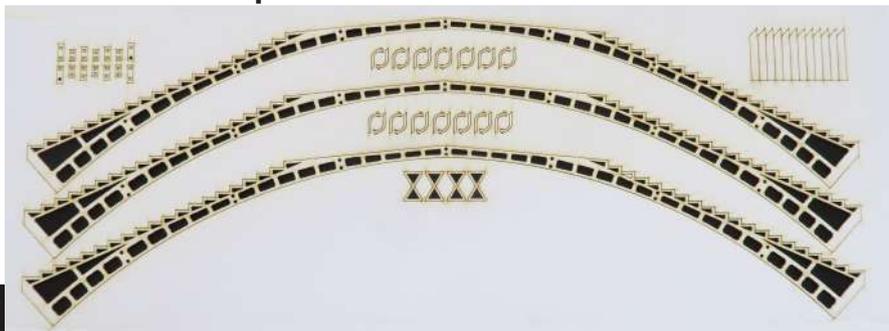



Les extrémités des arches reçoivent des pièces de surépaisseur

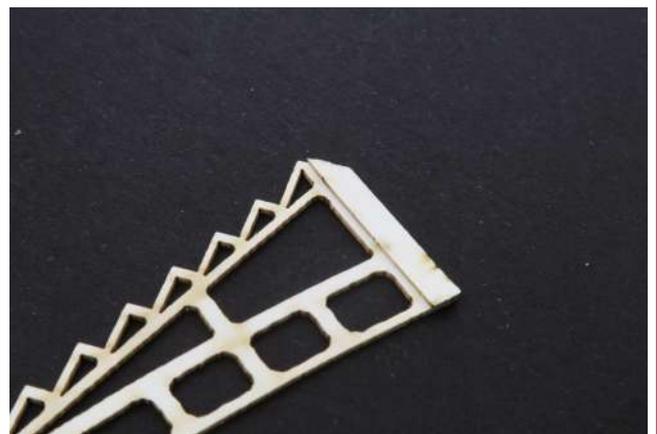

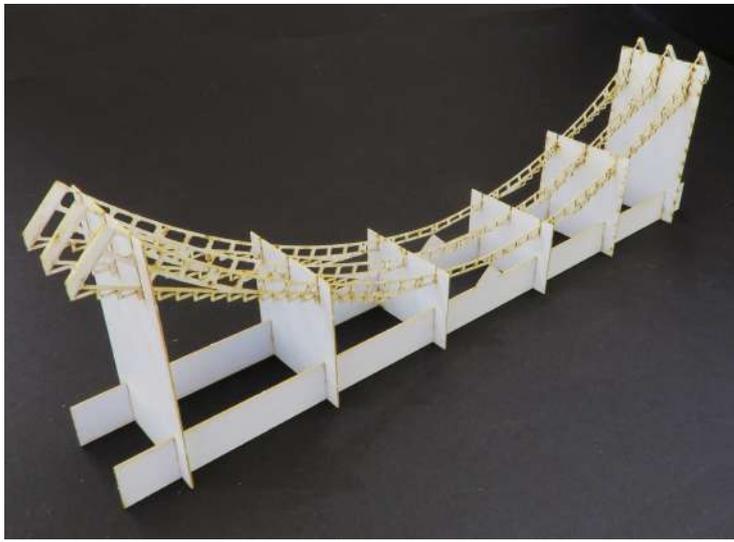



Les trois arches sont placées sur le gabarit d'assemblage.

Le centre de l'arche est placé en alignement de la pointe en carton.

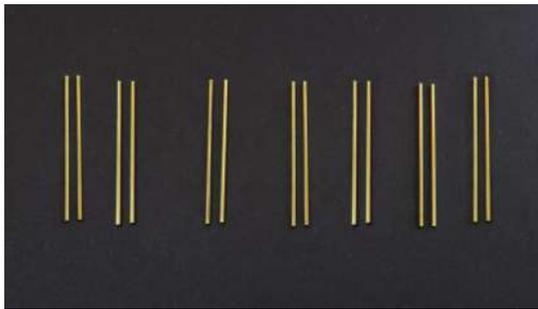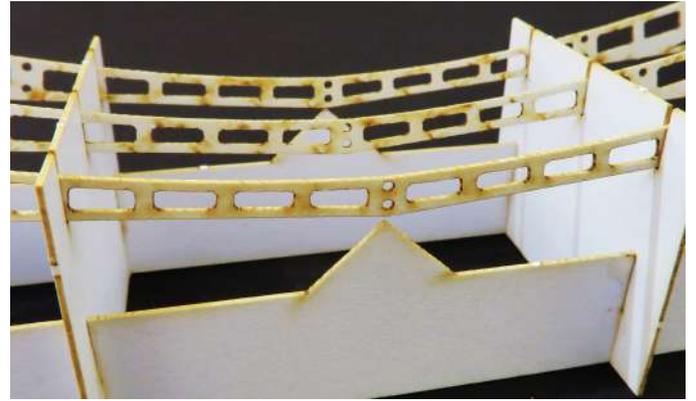





Quatorze tronçons de fil de laiton sont découpés (longueur 35 millimètres).

Les tronçons sont mis en place un à un, en vérifiant leur parfait alignement.

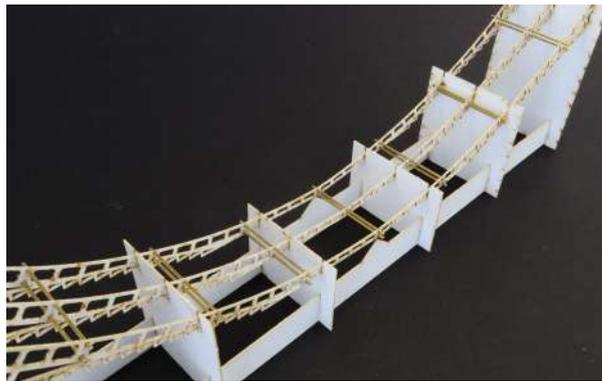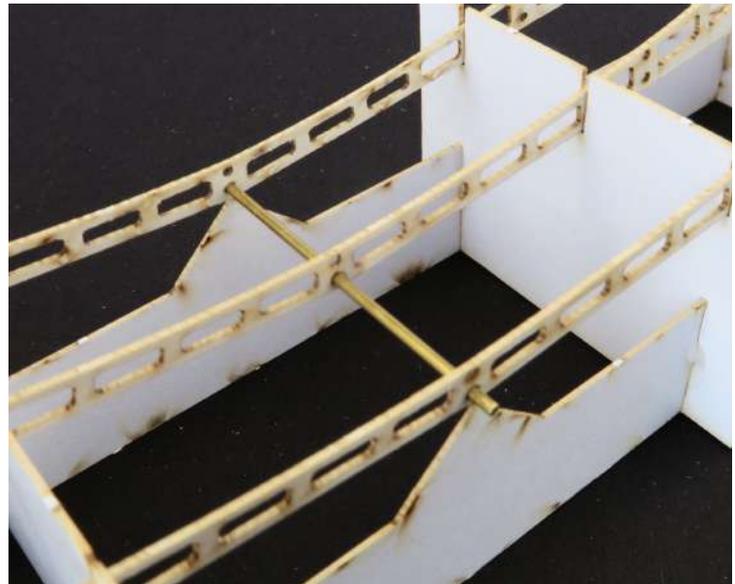

Des platines de renfort sont mises en place aux extrémités des tronçons de laiton

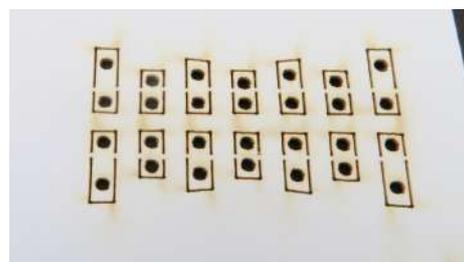


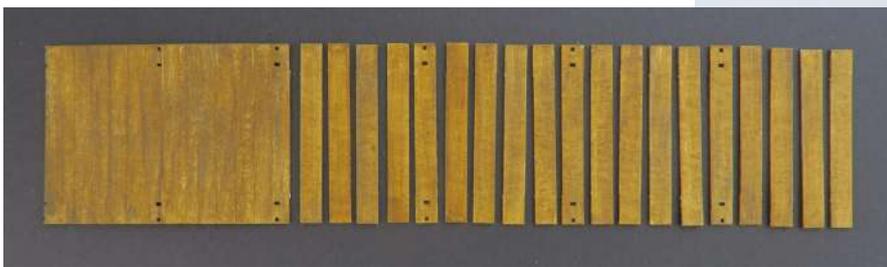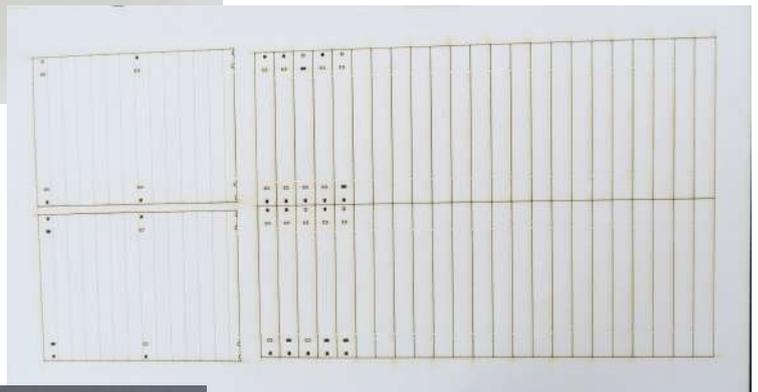
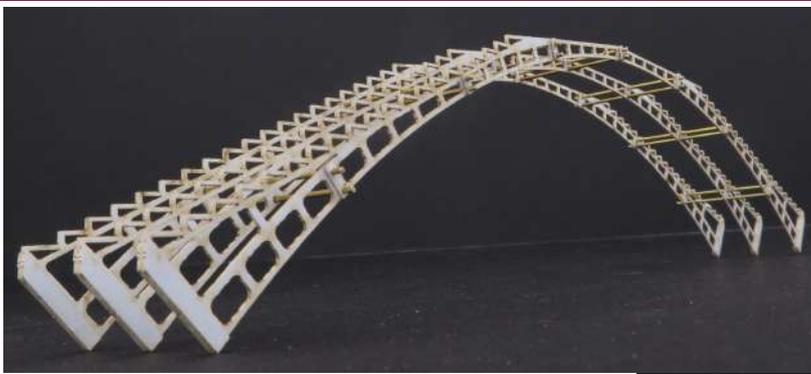


Certaines marches sont perforées pour recevoir les pieds de rambardes.





Ces marches perforées sont positionnées suivant la photo de gauche : Quatre marches pleines et une marche perforée. Procédez comme cela jusqu'en bas.

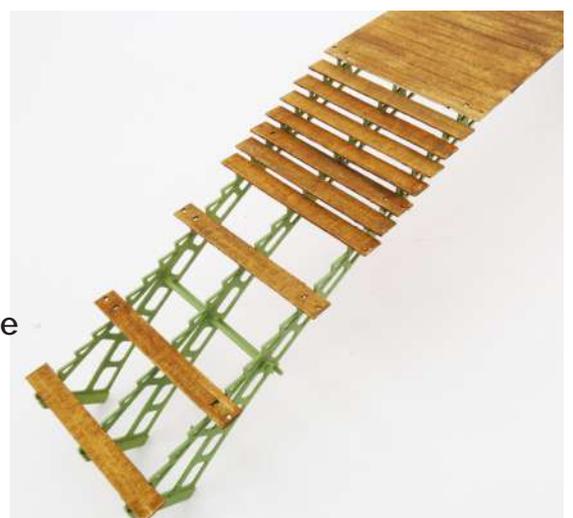

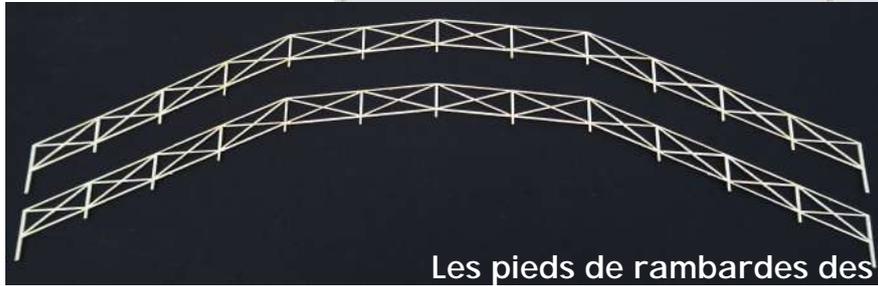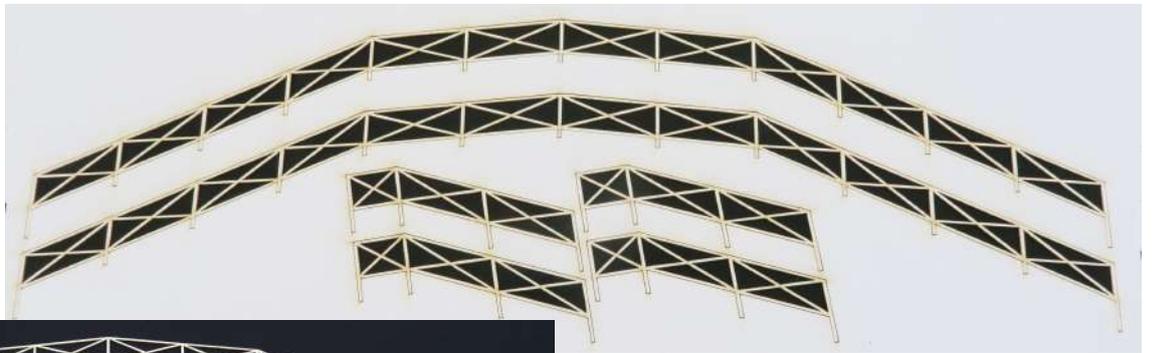

Les pieds de rambardes des extrémités doivent être raccourcis avant la pose sur l'arche

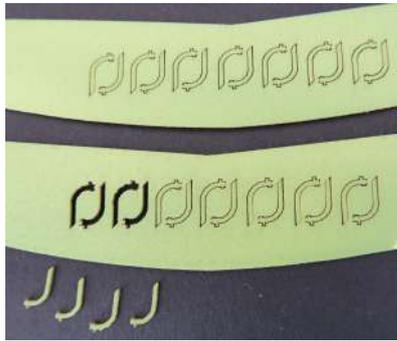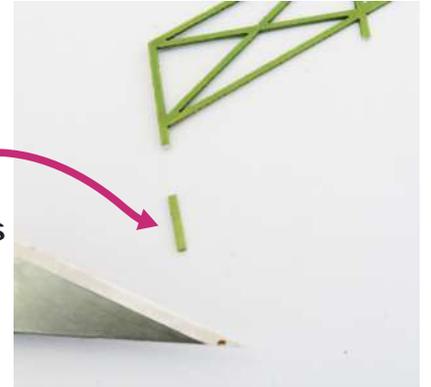


Mise en place des renforts de pieds de rambardes





Les parapets des escaliers d'accès sont percés à 0.8mm suivant les repères, pour recevoir les rambardes.


La décoration des escaliers d'accès se fait avec un jus très dilué de peintures acryliques gris clair et ocre jaune. J'insiste sur la forte dilution, car le plâtre absorbe très rapidement le liquide qui se diffusera très peu. Il est préférable de faire des essais préliminaires sur les faces inférieures des escaliers. Evitez de manipuler les escaliers avant peinture, ou portez des gants, les doigts, même propres, laissent des traces qui apparaîtront après la mise en peinture.

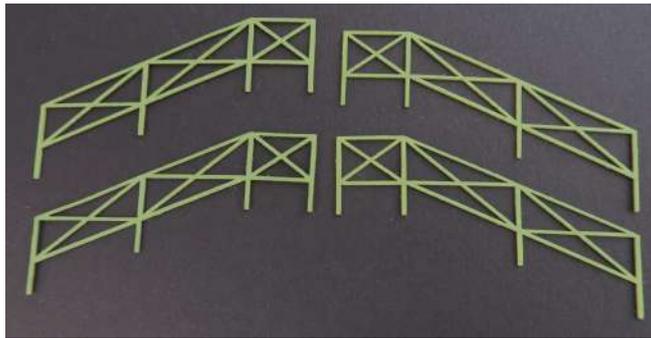


Mise en place des rambardes sur les escaliers d'accès.



Ces quatre pièces raccordent les rambardes des escaliers d'accès à celles de l'arche. Elles sont collées aux rambardes des escaliers d'accès.


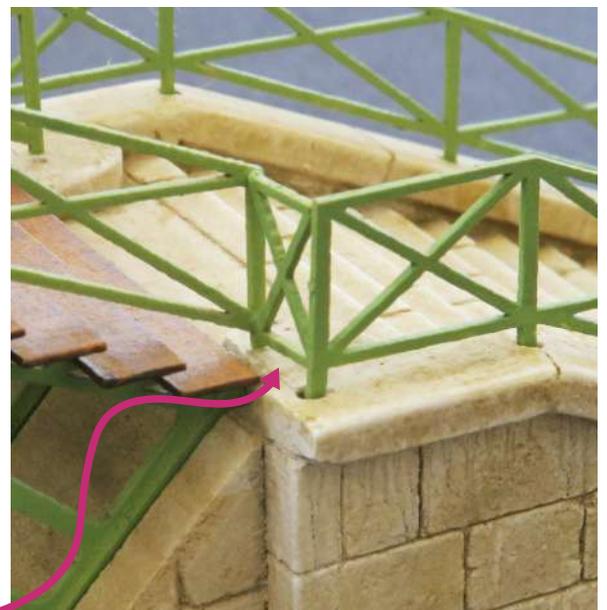


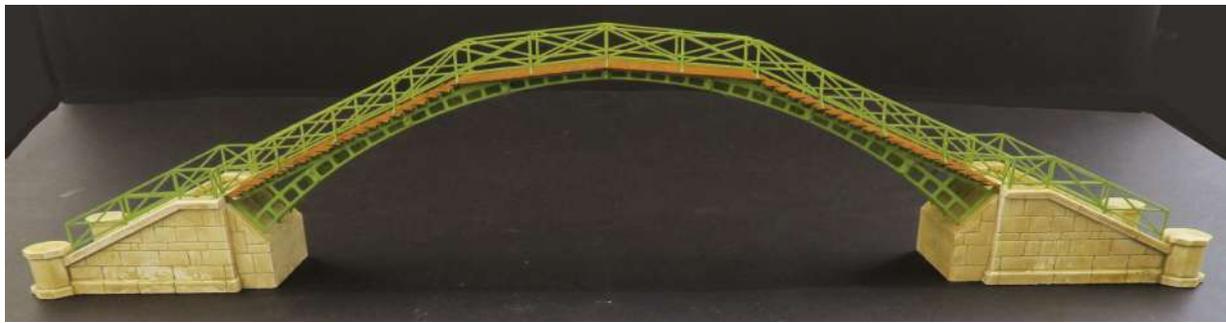

L'arche prends place dans les saignées pratiquées à l'avant des escaliers d'accès.

L'assemblage final par collage de l'arche et des escaliers d'accès ne s'effectue qu'à l'emplacement choisi pour la passerelle.

En d'autres termes, les escaliers d'accès sont collés à 253mm d'écartement, puis l'arche est posée dessus et collée.

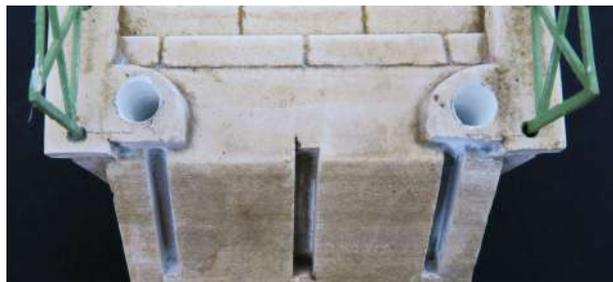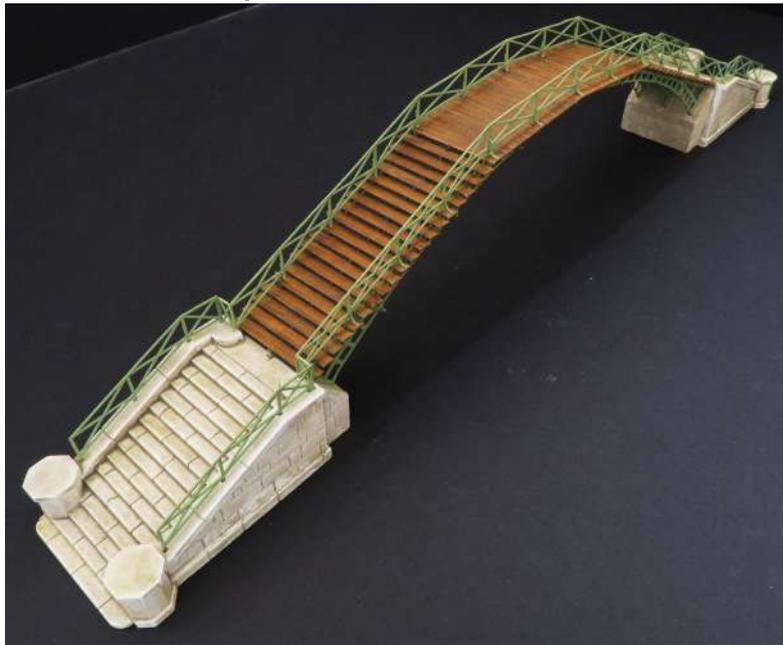

Les embases sont prévues pour recevoir les réverbères (**NON FOURNIS DANS LE KIT**). Le modèle que je recommande est de marque Viessmann, référence 6396.

Les embases doivent être percées à 3.8mm.

